ZINCANTE SPRAY

Vernice zincante protettiva.
Aderisce efficacemente su tutti i metalli garantendo protezione contro la corrosione.

articolo	bombole ml
831.340.400	400

NASTRI PROTETTIVI DI GOMMA

Per eseguire a freddo il rivestimento protettivo di tubazioni esterne ed interrate.
Autoadesivi da avvolgere in trazione a spire leggermente sovrapposte.
Anticorrosivo elastico con ottime proprietà elettriche ad alta resistenza all'acqua ed all'ozono.
Non idonei in presenza di olii, grassi, solventi.
Temperatura: –30 ÷ +80°C.
In rotoli.

articolo	largh. mm	lungh. m	spess. mm
831.415.050	50	10	0,5

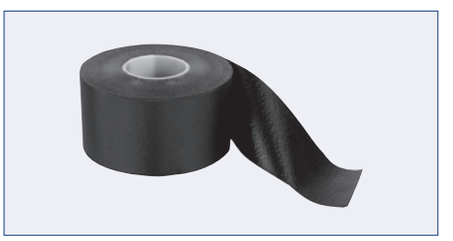

NASTRI PROTETTIVI BITUMINOSI

Per eseguire a freddo il rivestimento protettivo di tubazioni.
Autoadesivi, da avvolgere in trazione a spire leggermente sovrapposte.
Amalgamante di membrana bituminosa particolarmente idonea per la protezione di tubazioni interrate.
Ottima rigidità dielettrica ≥ 20 Kvolt.
In rotoli.

articolo	largh. mm	lungh. m	spess. mm
831.430.050	50	10	1,5
831.430.100	100	10	1,5

NASTRI PROTETTIVI LOCTITE WRAP

Per eseguire a freddo il rivestimento protettivo di tubazioni e raccordi ad alte temperature.
Autoamalgamante funziona anche per piccole e rapide riparazioni.
Multiuso, estremamente elastico, resistente ai raggi U.V., all'acqua di mare, ai carburanti.
Dielettrico: 400 V/metro.
Temperatura: –54 ÷ +260°C.
In rotoli.

articolo	largh. mm	lungh. m
831.440.025	25	4,27

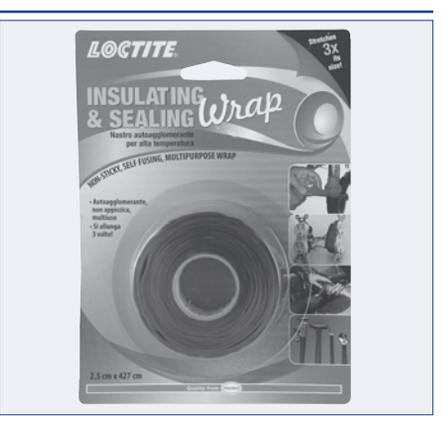

GUAINE TUBOLARI FLESSIBILI PER TUBI GAS

Per la protezione e l'isolamento di tubi del gas.
Colore giallo.
Autoestinguenti secondo norme UL94-V0.
Internamente lisce.
Materiali: PVC.
Unità di misura: m.

articolo	Ø interno mm	rotoli m
831.610.020	20	25
831.610.025	25	25

CAVI SCALDANTI PER TUBI

Per la protezione delle tubazioni esposte al gelo.
Collocati nella parte inferiore della tubazione con temperatura massima di esercizio di 65°C, la proteggono dai danni causati dal gelo.
Idonei per tubi di rame, acciaio, acciaio inox, plastica e multistrato.
Autoregolanti: stabilizzano la temperatura in modo autonomo. Non necessitano di manutenzione.
Materiali: conduttori di rame, isolante di poliolefina modificata, calza di protezione di rame.
Unità di misura: m.

articolo	Tipo	Potenza W al m, a 5°C
832.300.010	FS-A	10
832.300.026	FS-B	26

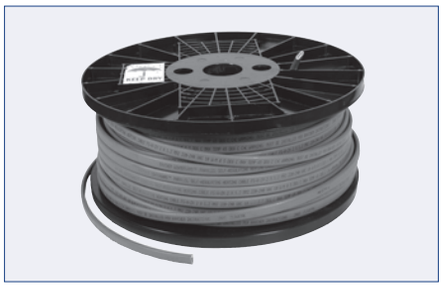

SCELTA DEL TIPO DI CAVO SCALDANTE									
Tubo			Spessore isolante mm						
DN	poll		10	15	20	25	30	40	50
15	1/2	Tipo	A	A	A	A	A	A	A
20	3/4	Tipo	B	A	A	A	A	A	A
25	1	Tipo	B	A	A	A	A	A	A
32	1 1/4	Tipo	B	B	A	A	A	A	A
40	1 1/2	Tipo	B	B	A	A	A	A	A
50	2	Tipo	B	B	B	A	A	A	A
65	2 1/2	Tipo	B	B	B	B	A	A	A
80	3	Tipo	-	B	B	B	B	A	A
100	4	Tipo	-	B	B	B	B	B	A
125	5	Tipo	-	-	B	B	B	B	B
150	6	Tipo	-	-	-	B	B	B	B
200	8	Tipo	-	-	-	-	B	B	B

LUNGHEZZA MASSIMA CIRCUITO DI CAVO SCALDANTE A 0°C, AC 230V						
Tipo		Amperaggio				
cavo		4A	6A	10A	13A	16A
A	Metri	45	70	110	130	150
B	Metri	25	35	65	85	105

ACCESSORI

KIT DI CONNESSIONE

Per attacco cavi scaldanti.
Composti da: cavo di alimentazione elettrica1,5 m, scatola di partenza con giunzione per cavo scaldante, staffa di fissaggio.
Protezione: IP 68.

articolo	misura
832.330.900	Unica

KIT DI GIUNZIONE

Per il collegamento di due spezzoni di cavo scaldante.
Con staffa di fissaggio.
Protezione: IP 68.

articolo	misura
832.340.900	Unica

NASTRI ADESIVI PICCOLI

Per il fissaggio di cavi scaldanti su tubazioni di piccolo diametro.
In rotoli.

articolo	rotoli m
832.362.020	20

NASTRI ADESIVI DI ALLUMINIO

Per il fissaggio di cavi scaldanti su tubanioni di grande diametro. Da applicare longitudinalmente al tubo.
In rotoli.

articolo	rotoli m
832.368.050	50